

ZEGAR ZEWNĘTRZNY JEDNOSTRONNY **HUSAR ZEG-400Z/ZEG-600Z** I DWUSTRONNY **HUSAR-ZEG-400Z2, HUSAR-ZEG-600Z2**



GRUPA PRODUKTOWA HUSAR TIME

PRODUKTY W RAMACH SERII HUSAR-ZEG-400Z, HUSAR-ZEG-600Z, HUSAR-ZEG-400Z2, HUSAR-ZEG-600Z2




Zeskanuj, aby poznać więcej
szczegółowych informacji
dotyczących spełnianych
norm i badań tego produktu.

- ☒ Wysokiej jakości zegar zewnętrzny 400mm/600mm
- ☒ Występuje w wersji jednostronnej i dwustronnej
- ☒ Przejrzysty układ i wielkość znaków na tarczy
- ☒ **Szwajcarski mechanizm zegara**
- ☒ Kształt i wielkość wskazówek dostosowana do wielkości tarczy (godzinowa, minutowa, sekundowa)
- ☒ Podświetlenie tarczy o temperaturze barwowej 6500K +/- 500K sterowane za pomocą czujnika natężenia światła
- ☒ Zasilanie i sterowanie za pośrednictwem sieci Ethernet (PoE)
- ☒ Komunikacja poprzez porty komunikacyjne TCP/IP, SNMP, UDP, NTP
- ☒ Pełna zgodność ze standardem IPI-6 PKP PLK S.A.
- ☒ Dopuszczenie PKP PLK S.A.

Wysokiej jakości zegar zewnętrzny jednostronny i dwustronny 400mm/600mm w lekkiej aluminiowej obudowie nadaje się do każdej przestrzeni. Za sprawą przejrzystego układu oraz wielkość znaków na tarczy, a także kształtowi i wielkości wskazówek zapewnia dobrą czytelność. Dostępny w wersji z podświetleniem tarczy sterowanym za pomocą czujnika natężenia światła o temperaturze podświetlenia 6500K +/- 500K. Zegar zasilany i sterowany za pośrednictwem sieci Ethernet (PoE). Informacja podawana przez zegar pobierana jest z serwera czasu lub centrali zegarowej podłączoną do sieci Ethernet za pomocą protokołu SNTP.

RYSUNKI TECHNICZNE ZEGARA ZEWNĘTRZNEGO
JEDNOSTRONNEGO **HUSAR ZEG-400Z/ZEG-600Z**
I DWUSTRONNEGO **HUSAR-ZEG-400Z2, HUSAR-ZEG-600Z2**

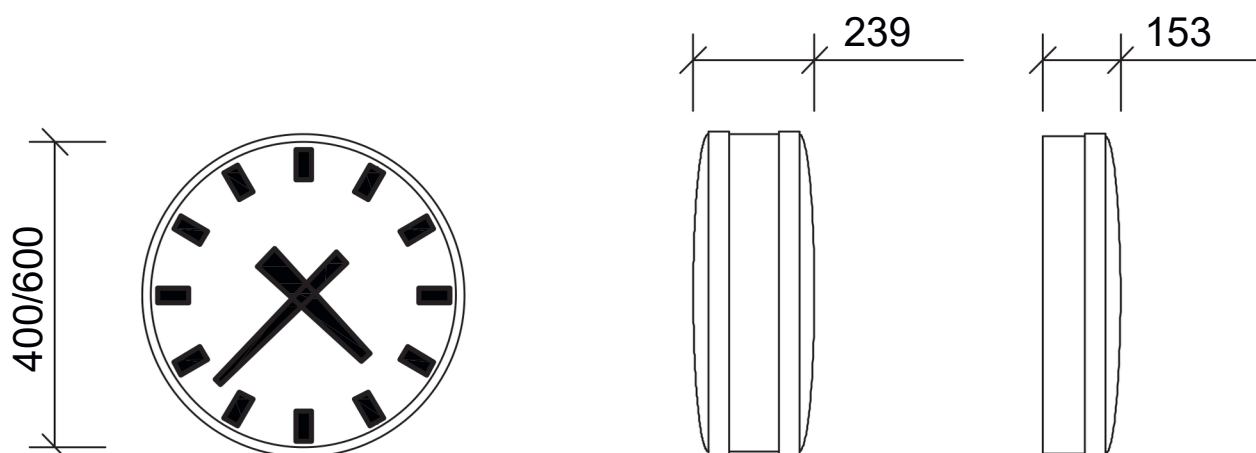

DANE TECHNICZNE ZEGARA ZEWNĘTRZNEGO
JEDNOSTRONNEGO **HUSAR ZEG-400Z/ZEG-600Z**

Parametry techniczne	
Rozmiar tarczy	400mm/600mm
Wskazówki	Godzinowa, minutowa, sekundowa
Podświetlenie tarczy	Całościowe podświetlenie tarczy, temperatura barwowa podświetlenia 6500K +/- 500K, regulowane z użyciem czujnika światła
Zasilanie	PoE; podświetlenie tarczy 230V
Warunki pracy	-30° do +70°C (wilgotność względna od 0 do 95%, bez kondensacji)
Waga	8,4kg/8 kg
Obudowa	Wykonana z materiału odpornego na korozję malowana na kolor RAL 9002
Szczelność obudowy Stopień ochrony	IP 54 (opcja IP 65) IK-07 (PN-EN 5012:2001)
Interfejs	Fast Ethernet 10/100M bps
Protokoły komunikacyjne	TCP/IP; NTP; SNMP V1, V2, V 3; UDP

Niniejsza karta katalogowa ma charakter handlowy. W przypadku potrzeby uzyskania bardziej szczegółowych informacji technicznych dokumentem referencyjnym jest dokumentacja techniczno-ruchowa do uzyskania u producenta. Ponadto producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących parametrów, specyfikacji i charakterystyki wyrobu. Wymiary produktów opcjonalnych, produkowanych na zamówienie, będą miały inne wymiary niż przedstawione w niniejszej karcie. Dokument ogólnych warunków dostaw znajduje się na stronie internetowej producenta – www.systemhusar.pl

DANE TECHNICZNE ZEGARA ZEWNĘTRZNEGO DWUSTRONNEGO **HUSAR-ZEG-400Z2, HUSAR-ZEG-600Z2**

Parametry techniczne	
Rozmiar tarczy	400mm/600mm
Wskazówki	Godzinowa, minutowa, sekundowa
Podświetlenie tarczy	Całościowe podświetlenie tarczy, temperatura barwowa podświetlenia 6500K +/- 500K, regulowane z użyciem czujnika światła
Zasilanie	PoE; podświetlenie tarczy 230V
Warunki pracy	-30° do +70°C (wilgotność względna od 0 do 95%, bez kondensacji)
Waga	14 kg
Obudowa	Wykonana z materiału odpornego na korozję malowana na kolor RAL 9002
Szczelność obudowy	IP 54 (opcja IP 65)
Stopień ochrony	IK-07 (PN-EN 5012:2001)
Interfejs	Fast Ethernet 10/100M bps
Protokoły komunikacyjne	TCP/IP; NTP; SNMP V1, V2, V3; UDP

Niniejsza karta katalogowa ma charakter handlowy. W przypadku potrzeby uzyskania bardziej szczegółowych informacji technicznych dokumentem referencyjnym jest dokumentacja techniczno-ruchowa do uzyskania u producenta. Ponadto producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących parametrów, specyfikacji i charakterystyki wyrobu. Wymiary produktów opcjonalnych, produkowanych na zamówienie, będą miały inne wymiary niż przedstawione w niniejszej karcie. Dokument ogólnych warunków dostaw znajduje się na stronie internetowej producenta – www.systemhusar.pl