


DWUSTRONNY WYŚWIETLACZ KRAWĘDZIOWY LED

HUSAR WKR 2E

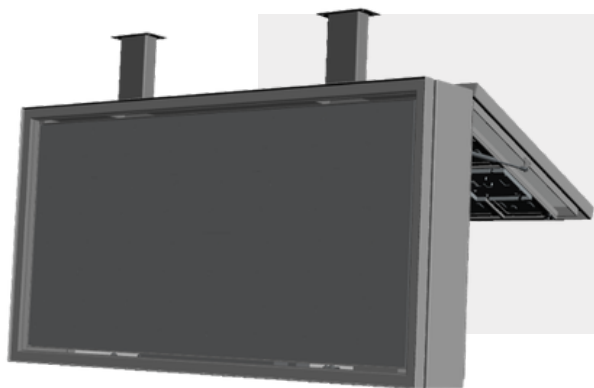

GRUPA PRODUKTOWA

HUSAR SCREEN

PRODUKTY W RAMACH SERII

HUSAR WKR 2E




Zeskanuj, aby poznać więcej
szczegółowych informacji
dotyczących spełnianych
norm i badań tego produktu

- ✓ Pełna zgodność ze standardem IPI-6 PKP PLK S.A.
- ✓ Matryce LCD lub opcjonalnie panele LED (wersja E)
- ✓ Opcjonalnie dostępna wersja dwustronna wyświetlacza
- ✓ Ponad 100.000 godzin żywotności
- ✓ Wysoki stopień ochrony IP-65 oraz IK-09
- ✓ Szeroki zakres temperatury -40°C + 60°C
- ✓ Wbudowane czujniki regulacji poziomu jasności, flirrt antyrefleksyjny
- ✓ Czujniki otwarcia obudowy, zbitcia szyby, wstrząsowy temperatury oraz wilgotności

Wyświetlacze krawędziowe serii HUSAR WKR 2E są przeznaczone do prezentowania informacji o pociągach realizujących postoje przewidziane rozkładem jazdy. Dotyczy to pociągów odjeżdżających, przyjeżdżających lub kończących bieg poruszających się po torze sąsiadującym z krawędzią peronu, przy której zostały zainstalowane. Dostosowane są do współpracy z systemami dynamicznej informacji pasażerskiej (CSDIP/SDIP). Wyświetlacz przystosowany do pracy na zewnątrz pomieszczeń. Wyświetlacze krawędziowe mają zastosowanie w montażu na peronach. Zapewniają nieprzerwaną pracę 7 dni w tygodniu przez 24 godziny. Systemy zamontowane w wyświetlaczu posiadają zabezpieczenia elektryczne: różnicowoprądowe; nadprądowe; przepięciowe. Zapewniające najwyższy poziom ochrony wbudowanych modułów elektronicznych.



DANE TECHNICZNE DWUSTRONNEGO WYŚWIETLACZA
KRAWĘDZIOWEGO LED **HUSAR WKR 2E**

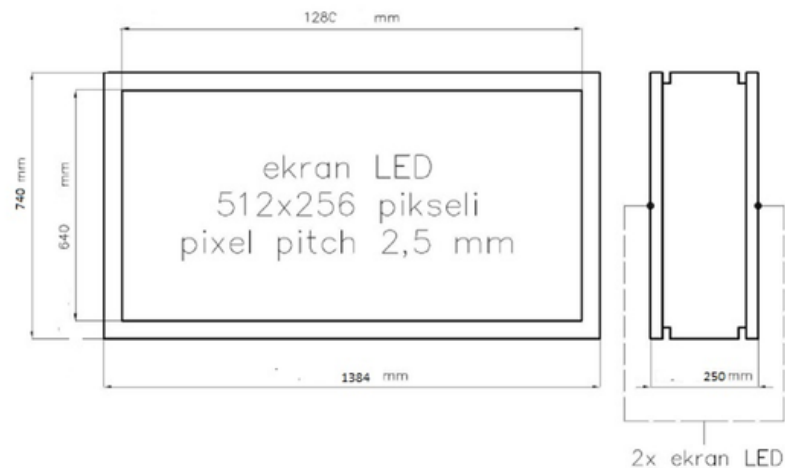

Parametry techniczne	
Matryca	LED P2.5
Powierzchnia aktywna	1280 mm x 640 mm
Rozdzielczość	512x256
Kontrast	4000:1
Luminacja	5000 cd/m² (ustawiana zdalnie lub automatycznie na podstawie odczytu z czujnika oświetlenia zewnętrznego)
Kąt obserwacji	170°/170°
Żywotność	100 000 h
Napięcie zasilania	100 - 230VAC (±10%) 50-60Hz ±1%
Pobór mocy	170W/570W z załączoną grzałką
Zabezpieczenia	Różnicowoprądowe; nadprądowe; przepięciowe
Czujniki	Temperatury i wilgotności wewnętrznej, otwarcia obudowy, wstrząsowy, czujnik światła, zbitcia szyby
Sterownik	Podświetlenia, czujników, systemu grzania, chłodzenia, do analizy i realizacji poleceń CSDIP , wyposażony w sprzętowy i programowy watchdog
Protokoły	TCP/IP; SNMP V1, V2 i V3; UDP; NTP
Zakres temperatury pracy	-40°C do +60°C
Wymiary	1384mm x 740mm x 250mm (wys. x szer. x gł.)
Waga	100 kg
Obudowa	Wykonana z materiału odpornego na korozję malowana na kolor RAL 5003 (dowolny kolor z bazy RAL dostępny na zamówienie)
Szczelność obudowy Stopień ochrony	IP-65 (wg PN-EN 60529:2003) IK-09 wg (PN-EN 5012:2001)

**przy zamówieniu opcjonalnej matrycy LED parametry dotyczące samej matrycy oraz poboru mocy będą różnić się od powyższych.*